


# LUCES DELANTERAS Y TRASERAS

34LED/3

Luz trasera antiniebla/reversa LED | izquierda+derecha | 12-24V

EAN: 5414184004009

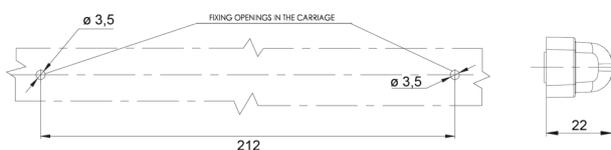

## Especificaciones

A solicitar por	1	Espesor mm	22 mm
Altura mm	20,5 mm	Fuente de luz	LED
Características	Fabricado en policarbonato, por lo tanto, prácticamente irrompible.	Grado IP	IP66+IP68
Certificación	ECE R38+R23	Lado de montaje	Parte trasera - Izquierda y derecha
Color	Rojo/blanco	Longitud del cable (m)	2 m
Color de lente	Transparente	Longitud mm	237 mm
Con luz antiniebla trasera	Sí	Material	Policarbonato
Con luz de marcha atrás	Sí	Montaje	Superficial
Conexión	Extremo de cable abierto	Peso (kg)	0,168 Kg
EMC	EMC R10	Suministrado con	Tornillos de montaje
EMC R10	Sí	Temperatura de funcionamiento	-30°C / +65°C
Embalaje	Empaque POS	Tipo	Luces de marcha atrás con antiniebla
Especificaciones	Cables de conexión estañados mediante proceso especial de "bloqueo de agua"	Voltaje de funcionamiento	12V - 24V