
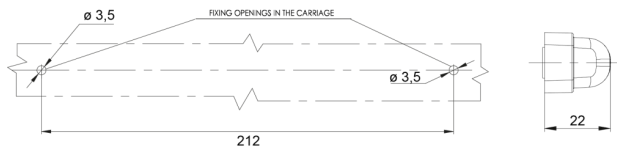


# LUCES DELANTERAS Y TRASERAS

34LED/4

Intermitente LED | izquierda+derecha | 12-24V

EAN: 5414184001626

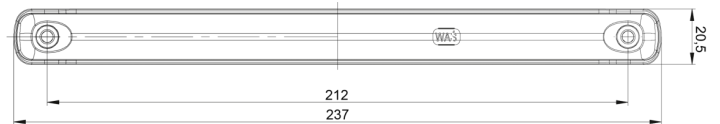

## Especificaciones

A solicitar por	1	Fuente de luz	LED
Altura mm	20,5 mm	Grado IP	IP66+IP68
Características	Fabricado en policarbonato, por lo tanto, prácticamente irrompible.	Lado de montaje	Parte trasera - Izquierda y derecha
Certificación	ECE R6	Longitud del cable (m)	0,50 m
Color	Ámbar	Longitud mm	237 mm
Color de lente	Ámbar	Material	Policarbonato
Conexión	Extremo de cable abierto	Montaje	Superficial
EMC	EMC R10	Peso (kg)	0,090 Kg
EMC R10	Sí	Suministrado con	Tornillos de montaje y junta de goma
Embalaje	Empaque POS	Temperatura de funcionamiento	-30°C / +65°C
Especificaciones	Cables de conexión estañados mediante proceso especial de "bloqueo de agua"	Tipo	Direccionales
Espesor mm	22 mm	Voltaje de funcionamiento	12V - 24V