


# BARRAS DIRECCIONALES LED

TRAFLED6-O-  
RMV

Barra direccional LED | 6 módulos | ventosas |12-24V |  
ámbar

EAN: 5414184007499

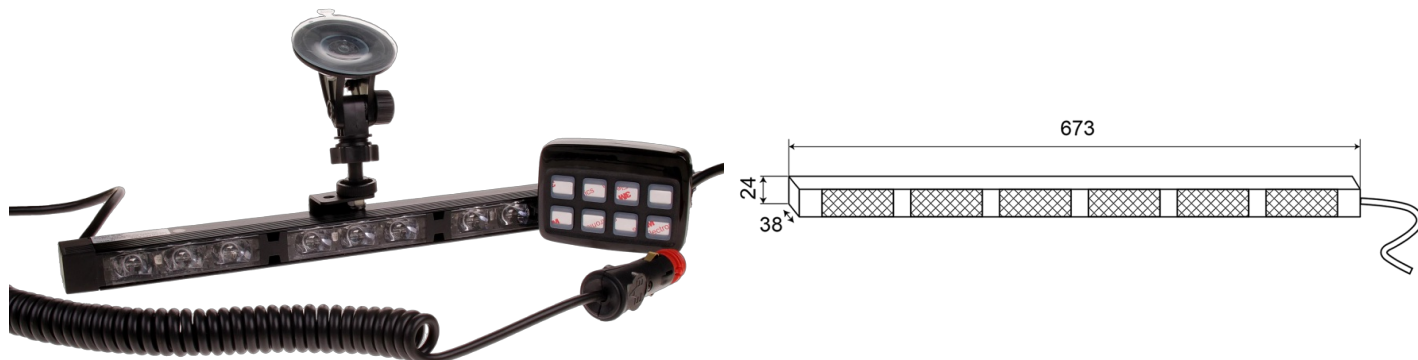

## Especificaciones

A solicitar por	1	Longitud del cable (m)	4,50 m
Color	Ámbar	Montaje	Ventosas
Color de lente	Transparente	Número de LEDs	6x3
Conexión	Conector para encendedor de cigarrillos	Número de módulos	6
Dimensiones	673 x 38 x 24 mm	Número de patrones de destello	20 advertencia + 11 direccionales
EMC	EMC R10	Suministrado con	Soportes de montaje con ventosas montados - control con soporte - cable en espiral para alimentación a través del encendedor
EMC R10	Sí	Temperatura de funcionamiento	-30°C / +65°C
Fuente de luz	LED	Vatio	18,60 Watt
Grado IP	IP67	Voltaje de funcionamiento	12V - 24V