


# FEUX AVANT ET ARRIÈRE

34LED/3

Feu LED anti-brouillard/recul | gauche+droite | 12-24V

EAN: 5414184004009

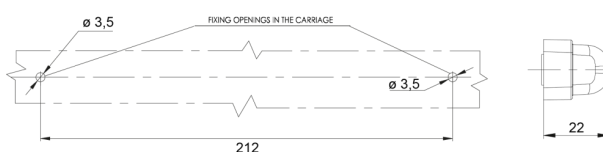

## Caractéristiques

Caractéristiques	Fabriqué en polycarbonate, il est pratiquement incassable.	Longueur cable (m)	2 m
Contient Feu anti-brouillard	Oui	Longueur mm	237 mm
Contient Feu de recul	Oui	Matériaux	Polycarbonate
Couleur	Rouge/blanc	Montage	Montage en surface
Couleur lentille	Transparent	Poids (kg)	0,17 Kg
Côté montage	Arrière - Gauche & droite	Raccordement	Câble fin ouvert
Degré-IP	IP66+IP68	Source lumineuse	LED
EMC	EMC R10	Spécifications	Fils de connexion étamés selon un processus 'water block' spécial
EMC R10	Oui	Temperature d'opération	-30°C / +65°C
Emballage	Emballage POS	Tension	12V - 24V
Hauteur mm	20,5 mm	Type	Feux anti brouillard / recul
Homologation	ECE R38+R23	À commander par	1
Livré avec	Écrous de fixation	Épaisseur mm	22 mm