
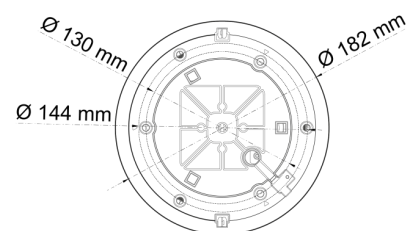


EAN: 5414184019782



Caractéristiques

CISPR 25	12V : CISPR 25 Class 3 - 24V : CISPR 25 Class 2	Livré avec	Manuel, boulons de montage
Caracteristiques	36 LEDs, dont 12 orientées vers le haut	Montage	Fixation 3 boulons
Couleur	Rouge	Nombre de LEDs	24+12
Couleur lentille	Rouge	Nombre de fonctions flash	14
Degrée-IP	IPX5	Poids (kg)	0,81 KG
Diamètre mm	182 mm	Raccordement	Câble fin ouvert
ECE R65	Non	Source lumineuse	LED
EMC	EMC R10	Synchronisable	Oui
EMC R10	Oui	Temperature d'opération	-30°C / +65°C
Emballage	Emballage POS	Tension	12V - 24V
Hauteur	70 - 110 mm	À commander par	1
Hauteur mm	108 mm		