


# FEUX AVANT ET ARRIÈRE

35LED/2

Feu arrière LED | position | stop | clignoteur dynamic

EAN: 5414184607149

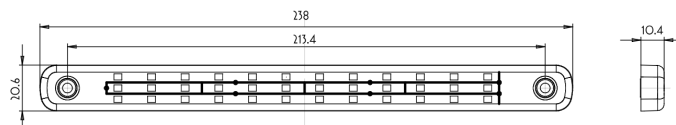

## Caractéristiques

Caractéristiques	Fabriqué en polycarbonate, il est pratiquement incassable.
Contient Clignoteur	Oui
Contient Clignoteur dynamique	Oui
Couleur	Orange/rouge
Couleur lentille	Rouge
Côté montage	Arrière - Gauche & droite
Degrée-IP	IP66+IP68
Dimensions	238 mm x 20,6 mm x 10,4 mm
EMC	EMC R10
EMC R10	Oui
Emballage	Emballage POS
Homologation	ECE
Livré avec	Écrous de fixation
Longueur cable (m)	0,25 m

Matériaux	Polycarbonate
Montage	Montage en surface
Poids (kg)	0,166 Kg
Position-Stop	Oui
Raccordement	Câble fin ouvert
Source lumineuse	LED
Spécifications	Fils de connexion étamés selon un processus 'water block' spécial
Temperature d'opération	-30°C / +65°C
Tension	12V - 24V
Type	Feux arrières
À commander par	1