


1500-3

Fanale posteriore LED | sinistra | 12-24V

EAN: 5414184003583

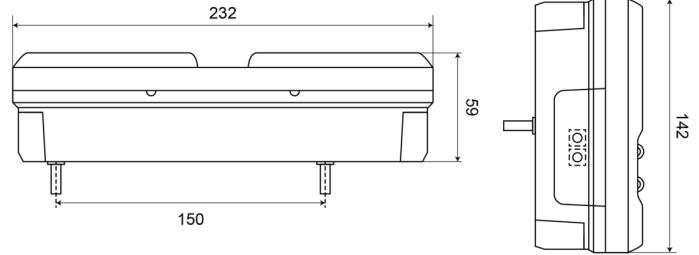

Specifiche

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Altezza mm | 142 mm | Fornito con | Viti di montaggio |
| Certificazione | ECE | Grado di protezione IP | IP66+IP68 |
| Colore | Ambra/rosso/bianco | Lato di montaggio | Posteriore - Sinistra |
| Colore della lente | Ambra/rosso/bianco | Lunghezza del cavo (m) | 2 m |
| Con catarifrangente triangolare | Sì | Lunghezza mm | 232 mm |
| Con indicatore di direzione | Sì | Montaggio | Montaggio superficiale |
| Con luce di posizione-stop | Sì | Peso (kg) | 0,800 Kg |
| Con luce posteriore antinebbia | Sì | Spessore mm | 59 mm |
| Con luce targa - lato | Sì | Temperatura di esercizio | -30°C / +65°C |
| Connessione | Estremità dei cavi aperte | Tensione operativa | 12V - 24V |
| Da ordinare presso | 1 | Tipo | Luci posteriori |
| EMC | EMC R10 | | |
| EMC R10 | Sì | | |
| Fonte luminosa | LED | | |