


# LUCI ANTERIORI E POSTERIORI

1700-5

Fanale posteriore LED | sinistra+destra | 12-24V

EAN: 5414184003736

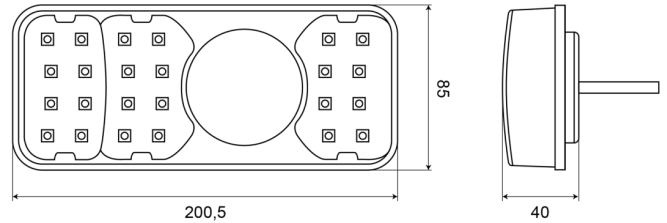

## Specifiche

|                             |                           |                                   |                                |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Altezza mm                  | 85 mm                     | Grado di protezione IP            | IP66+IP68                      |
| Certificazione              | ECE                       | Lato di montaggio                 | Posteriore - Sinistra e destra |
| Colore                      | Ambra/rosso               | Lunghezza del cavo (m)            | 2 m                            |
| Colore della lente          | Ambra/rosso               | Lunghezza mm                      | 200,5 mm                       |
| Con indicatore di direzione | Sì                        | Montaggio                         | Montaggio superficiale         |
| Con luce di posizione-stop  | Sì                        | Peso (kg)                         | 0,537 Kg                       |
| Connessione                 | Estremità dei cavi aperte | Senza catarifrangente triangolare | Sì                             |
| Da ordinare presso          | 1                         | Spessore mm                       | 40 mm                          |
| EMC                         | EMC R10                   | Temperatura di esercizio          | -30°C / +65°C                  |
| EMC R10                     | Sì                        | Tensione operativa                | 12V - 24V                      |
| Fonte luminosa              | LED                       | Tipo                              | Luci posteriori                |
| Fornito con                 | Viti di montaggio         |                                   |                                |