
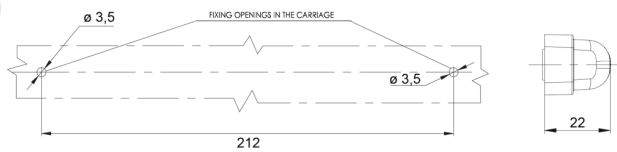


# LUCI ANTERIORI E POSTERIORI

34LED/2

Fanale posteriore LED | sinistra+destra | 12-24V

EAN: 5414184004030

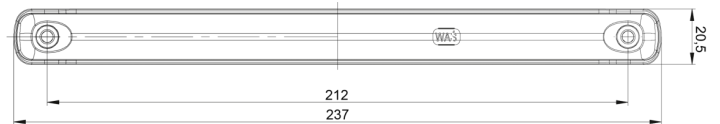

## Specifiche

Altezza mm	20,5 mm	Grado di protezione IP	IP66+IP68
Caratteristiche	Realizzato in policarbonato, quindi praticamente infrangibile	Imballaggio	Imballaggio POS
Certificazione	ECE	Lato di montaggio	Posteriore - Sinistra e destra
Colore	Ambra/rosso	Lunghezza del cavo (m)	2 m
Colore della lente	Trasparente	Lunghezza mm	237 mm
Con indicatore di direzione	Sì	Materiale	Policarbonato
Con luce di posizione-stop	Sì	Montaggio	Montaggio superficiale
Connessione	Estremità dei cavi aperte	Peso (kg)	0,166 Kg
Da ordinare presso	1	Specifiche	Cavi trattati specificamente per garantire l'impermeabilità
EMC	EMC R10	Spessore mm	22 mm
EMC R10	Sì	Temperatura di esercizio	-30°C / +65°C
Fonte luminosa	LED	Tensione operativa	12V - 24V
Fornito con	Viti di montaggio	Tipo	Luci posteriori