
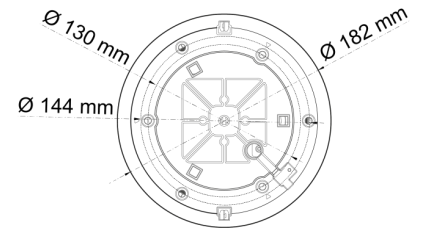


# LAMPEGGIANTI ROTANTI

519-DV-OR

Lampeggiatore LED | montaggio a 3 bulloni | 12-24V |  
ambar

EAN: 5414184019775



## Specifiche

Altezza mm	108 mm	Fornito con	Manuale, viti di montaggio
CISPR 25	12V : CISPR 25 Classe 3 - 24V : CISPR 25 Classe 2	Gamma di altezza	70 - 110 mm
Caratteristiche	36 LED, di cui 12 orientati verso l'alto	Grado di protezione IP	IPX5
Colore	Ambra	Imballaggio	Imballaggio POS
Colore	Ambra	Montaggio	Montaggio a 3 bulloni
Connessione	Estremità dei cavi aperte	Numero di LED	24+12
Da ordinare presso	1	Numero di sequenze di lampeggio	14
Diametro mm	182 mm	Peso (kg)	0,810 KG
ECE R65 Classe 1	Si	Sincronizzabile	Si
EMC	EMC R10	Temperatura di esercizio	-30°C / +65°C
EMC R10	Si	Tensione operativa	12V - 24V
Fonte luminosa	LED		