


LAMPEGGIANTI ROTANTI

625-DV-OR

Lampeggiante rotante Brightics | LED | montaggio a 3 bulloni | 12-24V | ambar

EAN: 5414184336230

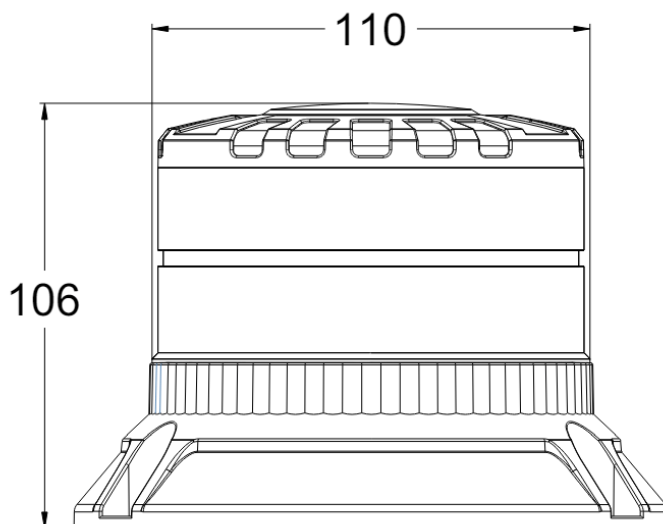

Specifiche

Altezza mm	106 mm
Assorbimento di corrente 12V Amp	1,05 Amp in media - 2,8 Amp massimi
Assorbimento di corrente 24V Amp	0,5 Amp in media - 1,32 Amp massimi
Colore	Ambra
Colore dei LED	Ambra
Connessione	Estremità dei cavi aperte
Da ordinare presso	1
Da sapere	La lampada ha anche funzione 'CRUISE' integrata
Diametro mm	110 mm
ECE R65 Classe 1	Si
ECE R65 Classe 2	Si
EMC R10	Si
Fonte luminosa	LED
Fornito con	Viti di montaggio + guarnizione

Gamma di altezza	70 - 110 mm
Grado di protezione IP	IP6K9K
Imballaggio	Imballaggio POS
Lunghezza del cavo (m)	0,30 m
Materiale	Alluminio
Montaggio	Montaggio a 3 bulloni
Numero di LED	16
Numero di sequenze di lampeggio	3
Peso (kg)	0,546 Kg
Sincronizzabile	Si
Temperatura di esercizio	-30°C / +50°C
Tensione operativa	12V - 24V
Watt	32 Watt