


LAMPEGGIANTI ROTANTI

605-DV-OR

Lampeggiante rotante Brightics | LED | montaggio a 3 bulloni | 12-24V | ambar

EAN: 5414184454217

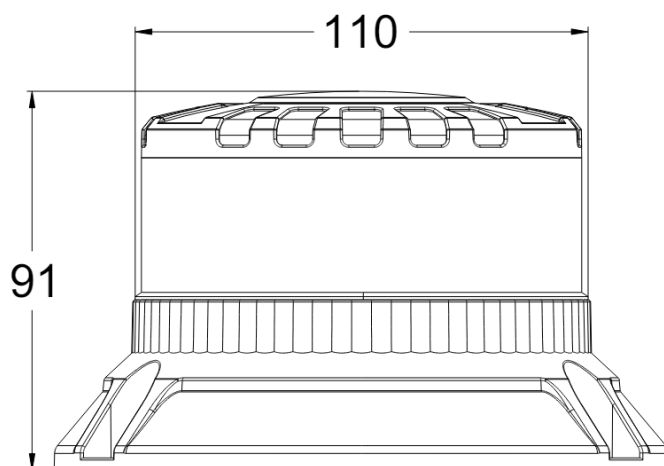

Specifiche

Altezza mm	91 mm	Gamma di altezza	70 - 110 mm
Assorbimento di corrente 12V Amp	1,05 Amp in media - 2,8 Amp massimi	Gamma di diametri	171 - 210 mm
Assorbimento di corrente 24V Amp	0,5 Amp in media - 1,32 Amp massimi	Grado di protezione IP	IP6K9K
Colore	Ambra	Imballaggio	Imballaggio POS
Colore dei LED	Ambra	Lunghezza del cavo (m)	0,30 m
Connessione	Estremità dei cavi aperte	Materiale	Alluminio
Da ordinare presso	1	Montaggio	Montaggio a 3 bulloni
Da sapere	La lampada ha anche funzione 'CRUISE' integrata	Numero di LED	16
Diametro mm	148 mm	Numero di sequenze di lampeggio	3
ECE R65 Classe 1	Si	Peso (kg)	0,450 Kg
ECE R65 Classe 2	Si	Sincronizzabile	Si
EMC R10	Si	Temperatura di esercizio	-30°C / +50°C
Fonte luminosa	LED	Tensione operativa	12V - 24V
Fornito con	Viti di montaggio + guarnizione	Watt	32 Watt