


# BARRE DI SEGNALAZIONE

SVB-124-  
CLBL/OR-BASIC

Silverblade Barra di segnalazione a LED | 124 cm | basic  
| blu/ambra | 12V

EAN: 5414184441514

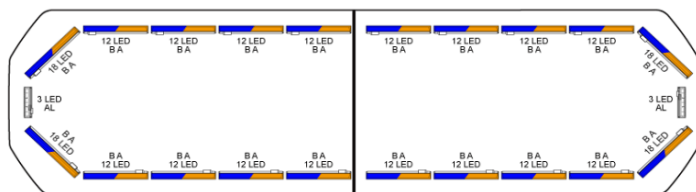

## Specifiche

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Assorbimento di corrente 12V Amp | Media 12 amp, max 24 amp                               |
| Caratteristiche                  | Senza scatola di controllo, senza connettore per tetto |
| Colore                           | Ambra/blu                                              |
| Colore della lente               | Trasparente                                            |
| Connessione                      | Estremità dei cavi aperte                              |
| Connettore tetto                 | No, ma possibile come opzione                          |
| Da ordinare presso               | 1                                                      |
| Da sapere                        | Staffe di montaggio a basso profilo incluse            |
| Dimensioni                       | 1235 mm x 239 mm x 43 mm (senza supporto di montaggio) |
| ECE R65 Classe 2                 | Si                                                     |
| EMC R10                          | Si                                                     |
| Fonte luminosa                   | LED                                                    |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Freccia direzionale             | Si, sia anteriore che posteriore |
| Imballaggio                     | Scatola marrone con etichetta    |
| Impermeabile                    | Si                               |
| Intervallo di lunghezza         | MEDIO (101 - 130 cm)             |
| Lunghezza del cavo (m)          | 4,50 m                           |
| Montaggio                       | Fisso                            |
| Numero di LED                   | 270                              |
| Protocollo                      | CANBUS, pre-programmato          |
| Sensore automatico giorno/notte | Si, integrato                    |
| Serie                           | Silverblade                      |
| Tensione operativa              | 12V                              |