


LUCI ANTERIORI E POSTERIORI

35LED

Fanale posteriore LED | posizione | stop | indicator e e

EAN: 5414184050266

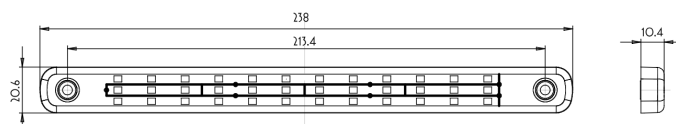

Specifiche

| | |
|--------------------------------------|---|
| Caratteristiche | Realizzato in policarbonato, quindi praticamente infrangibile |
| Certificazione | ECE |
| Colore | Ambra/rosso |
| Colore della lente | Rosso |
| Con indicatore di direzione | Sì |
| Con indicatore di direzione dinamico | No |
| Con luce di posizione-stop | Sì |
| Connessione | Estremità dei cavi aperte |
| Da ordinare presso | 1 |
| Dimensioni | 238 x 20,6 x 10,4 mm |
| EMC | EMC R10 |
| EMC R10 | Sì |
| Fonte luminosa | LED |
| Fornito con | Viti di montaggio |

| | |
|--------------------------|---|
| Grado di protezione IP | IP66+IP68 |
| Imballaggio | Imballaggio POS |
| Lato di montaggio | Posteriore - Sinistra e destra |
| Lunghezza del cavo (m) | 0,25 m |
| Materiale | Policarbonato |
| Montaggio | Montaggio superficiale |
| Peso (kg) | 0,166 Kg |
| Specifiche | Cavi trattati specificamente per garantire l'impermeabilità |
| Temperatura di esercizio | -30°C / +65°C |
| Tensione operativa | 12V - 24V |
| Tipo | Luci posteriori |