


LUCI ANTERIORI E POSTERIORI

35LED/2

Fanale posteriore LED | posizione | stop | indicator e dinamico

EAN: 5414184607149

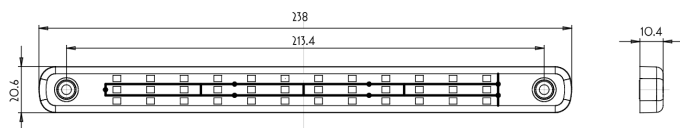

Specifiche

Caratteristiche	Realizzato in policarbonato, quindi praticamente infrangibile
Certificazione	ECE
Colore	Ambra/rosso
Colore della lente	Rosso
Con indicatore di direzione	Sì
Con indicatore di direzione dinamico	Sì
Con luce di posizione-stop	Sì
Connessione	Estremità dei cavi aperte
Da ordinare presso	1
Dimensioni	238 x 20,6 x 10,4 mm
EMC	EMC R10
EMC R10	Sì
Fonte luminosa	LED
Fornito con	Viti di montaggio

Grado di protezione IP	IP66+IP68
Imballaggio	Imballaggio POS
Lato di montaggio	Posteriore - Sinistra e destra
Lunghezza del cavo (m)	0,25 m
Materiale	Policarbonato
Montaggio	Montaggio superficiale
Peso (kg)	0,166 Kg
Specifiche	Cavi trattati specificamente per garantire l'impermeabilità
Temperatura di esercizio	-30°C / +65°C
Tensione operativa	12V - 24V
Tipo	Luci posteriori