


LAMPEGGIANTI ROTANTI

645HI-DV-OR

Rotating beacon Brightics high | LED | 3 bolt mount | 12-24V | amber

EAN: 5414184977440

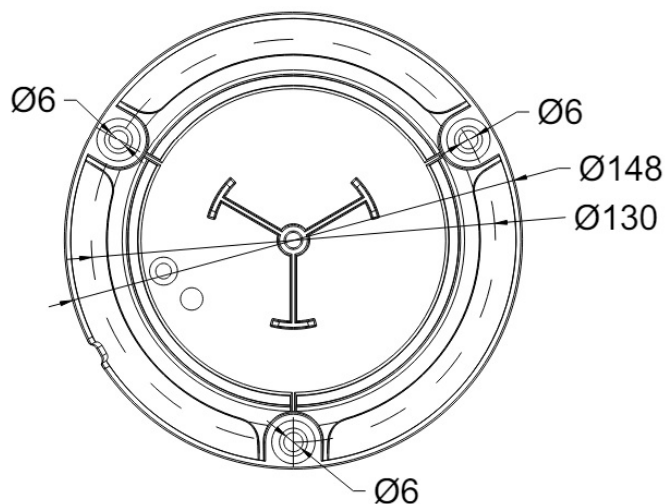

Specifiche

| | |
|----------------------------------|---|
| Altezza mm | 230 mm |
| Assorbimento di corrente 12V Amp | 1,05 Amp in media - 2,8 Amp massimi |
| Assorbimento di corrente 24V Amp | 0,5 Amp in media - 1,32 Amp massimi |
| Colore | Ambra |
| Colore dei LED | Ambra |
| Connessione | Estremità dei cavi aperte |
| Da ordinare presso | 1 |
| Da sapere | La lampada ha anche funzione 'CRUISE' integrata |
| Diametro mm | 110 mm |
| Diametro piastra mm | 148 mm |
| ECE R65 Classe 2 | Si |
| EMC R10 | Si |
| Fonte luminosa | LED |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Fornito con | Viti di montaggio + guarnizione |
| Gamma di altezza | 211 - 240 mm |
| Grado di protezione IP | IP6K9K |
| Imballaggio | Imballaggio POS |
| Lunghezza del cavo (m) | 0,30 m |
| Materiale | Alluminio |
| Montaggio | Montaggio a 3 bulloni |
| Numero di LED | 24 |
| Numero di sequenze di lampeggio | 3 |
| Peso (kg) | 0,546 Kg |
| Temperatura di esercizio | -30°C / +50°C |
| Tensione operativa | 12V - 24V |
| Watt | 48 Watt |