


# BARRE DI SEGNALAZIONE

RDN152-OR-  
BASIC

Raiden Barra di segnalazione a LED | 152 cm | basic |  
ambra | 12-24V

EAN: 5414184625792

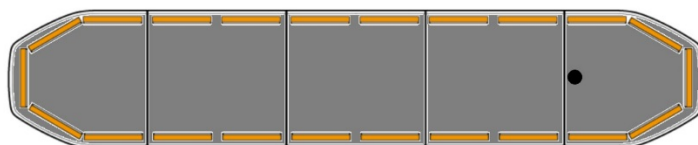

## Specifiche

|                                  |  |                                 |                               |
|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Assorbimento di corrente 12V Amp | Media 12 amp, max 24 amp                               | Freccia direzionale             | Sì, sul retro                 |
| Caratteristiche                  | Senza scatola di controllo, senza connettore per tetto | ICAO                            | No                            |
| Colore                           | Ambra  | Imballaggio                     | Scatola marrone con etichetta |
| Colore della lente               | Trasparente  | Impermeabile                    | Sì                            |
| Connessione                      | Estremità dei cavi aperte                              | Luci di stop integrate          | No                            |
| Connettore tetto                 | No, ma possibile come opzione                          | Luci laterali                   | No                            |
| Copertura superiore              | Nero   | Lunghezza                       | X-LARGE (151 - 200 cm)        |
| Da ordinare presso               | 1  | Lunghezza del cavo (m)          | 5 m                           |
| Da sapere                        | Staffe di montaggio a basso profilo incluse            | Montaggio                       | Fisso                         |
| Dimensioni                       | 1523 mm x 308 mm x 40 mm                               | Protocollo                      | CANBUS, pre-programmato       |
| ECE R65 Classe 2                 | Sì   | Sensore automatico giorno/notte | Sì, integrato                 |
| EMC R10                          | Sì   | Serie                           | Raiden                        |
| Fonte luminosa                   | LED  | Tensione operativa              | 12V - 24V                     |