


# GERICHTETE KENNLEUCHTEN

ST6-O/C

LED-Blitzer | 2x6 LEDs | 12-24V | gelb/weiß

EAN: 5414184019447

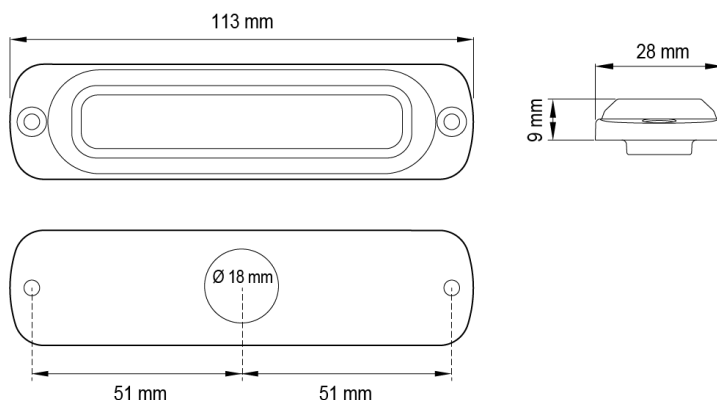

## Spezifikationen

Abmessungen	113 mm x 28 mm x 9 mm	Farbe	Gelb/weiß
Anschluss	Offene Kabelenden	Farbe Linse	Transparent
Anzahl der Blitzmuster	28	Deliefert mit	Befestigungsschrauben, Dichtung, Bedienungsanleitung
Anzahl der LEDs	6+6	Gewicht (kg)	0,140 Kg
Befestigung	Oberflächenmontage	Gut zu wissen	Enthält 6 LEDs jeder Farbe
Bestellbar per	1	IP-Schutzart	IPX7
Betriebsspannung	12V - 24V	Lichtquelle	LED
Betriebstemperatur	-30°C / +65°C	Länge des Kabels (m)	0,21 m
CISPR 25	12V : CISPR 25 Klasse 4 - 24V : CISPR 25 Klasse 2	Modell	Rechteckig/lang/langgestreckt
ECE R65 Klasse 1	Ja	Serie	ST SUPER THIN
EMC	EMC R10	Synchronisierbar	Ja
EMC R10	Ja		