
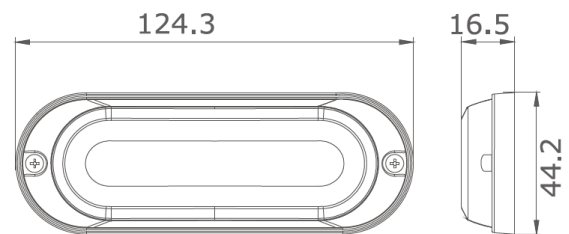


# GERICHTETE KENNLEUCHTEN

TFS6-OR-DRL

LED-Blitzer | 6 LEDs + DRL | 12-24V | gelb/weiß

EAN: 5414184565654

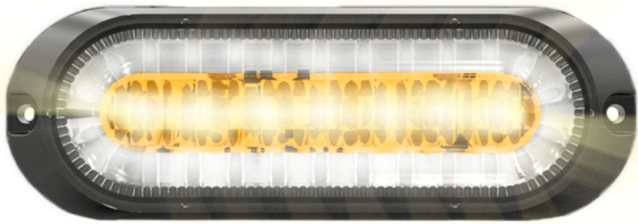

## Spezifikationen

Abmessungen	124 mm x 44 mm x 16,50 mm	Farbe	Gelb/weiss
Anschluss	Offene Kabelenden	Farbe Linse	Transparent
Anzahl der Blitzmuster	10	Deliefert mit	Befestigungsschrauben, Dichtung, Bedienungsanleitung
Anzahl der LEDs	6	Gewicht (kg)	0,112 Kg
Befestigung	Oberflächenmontage	Höhe mm	44 mm
Bestellbar per	1	IP-Schutzart	IP67
Betriebsspannung	12V - 24V	Lichtquelle	LED
Betriebstemperatur	-40°C / +60°C	Länge des Kabels (m)	2,50 m
Breite mm	16,50 mm	Länge mm	124 mm
ECE R65 Klasse 1	Ja	Modell	Rechteckig/lang/langgestreckt
EMC	EMC R10	Synchronisierbar	Ja
EMC R10	Ja	Zertifizierung	ECE R65+R7