
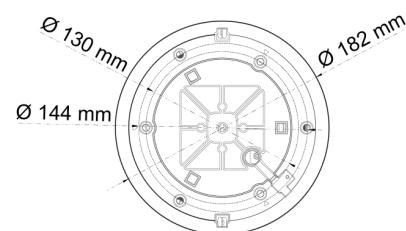


BALIZAS GIRATORIAS

519-DV-RO

Baliza | LED | montaje con 3 tornillos | 12-24V | rojo

EAN: 5414184019782



Especificaciones

A solicitar por	1	Fuente de luz	LED
Altura mm	108 mm	Grado IP	IPX5
CISPR 25	12V: CISPR 25 Clase 3 - 24V: CISPR 25 Clase 2	Montaje	montaje con 3 tornillos
Características	36 LEDs, de los cuales 12 apuntan hacia arriba	Número de LEDs	24+12
Color	Rojo	Número de patrones de destello	14
Color de lente	Rojo	Peso (kg)	0,810 KG
Conexión	Extremo de cable abierto	Rango de altura	70 - 110 mm
Diámetro mm	182 mm	Sincronizable	Sí
ECE R65	No	Suministrado con	Manual, tornillos de montaje
EMC	EMC R10	Temperatura de funcionamiento	-30°C / +65°C
EMC R10	Sí	Voltaje de funcionamiento	12V - 24V
Embalaje	Empaque POS		