


LUCES DELANTERAS Y TRASERAS

OCICAT

Haz de conducción LED | luz de posición dual
ámbar+blanca

EAN: 5414184565548

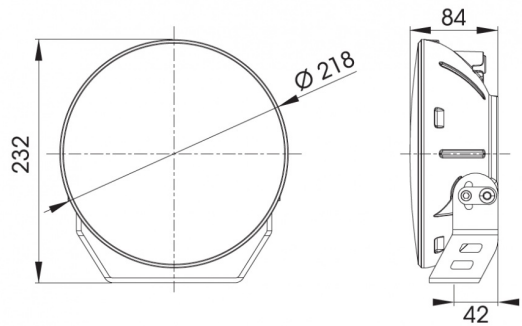

Especificaciones

| | | | |
|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| A solicitar por | 1 | Lado de montaje | Parte delantera |
| Certificación | ECE R112+R7 | Longitud del cable (m) | 0,45 m |
| Color | Blanco | Lumen | 10200 |
| Color de lente | Transparente | Lumen bruto | 12000 |
| Conexión | Conector Deutsch | Marca de referencia | 45 |
| Dimensiones | Ø 218 x 232 x 84 mm | Montaje | Tornillo M8 |
| EMC | EMC R10 | Peso (kg) | 2,550 Kg |
| EMC R10 | Sí | Temperatura de funcionamiento | -40°C / +60°C |
| Embalaje | Empaque POS | Tipo | Faros de largo alcance |
| Especificaciones | 215000 candelas | Valor Kelvin | 5700K |
| Fuente de luz | LED | Voltaje de funcionamiento | 12V - 24V |
| Grado IP | IP66+IP69K | | |