


# BARRAS DE LUCES LED

SVB-124-  
CLBL/OR-BASIC

Barra de luces LED Silverblade | 124 cm | básica | azul/ámbar | 12V

EAN: 5414184441514

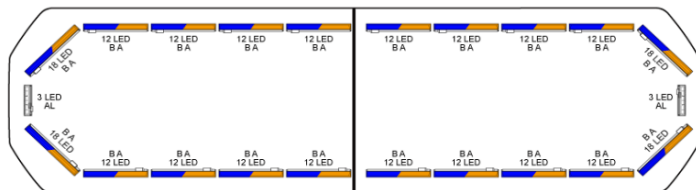

## Especificaciones

A solicitar por	1
Características	Sin control, sin conector de techo
Color	Ámbar/azul
Color de lente	Transparente
Conector de techo	No, pero es posible como opción
Conexión	Extremo de cable abierto
Consumo de corriente 12V Amp	12 amp promedio, consumo máximo de 24 amp
Dimensiones	1235 mm x 293 mm x 43 mm (sin soportes de montaje)
ECE R65 Clase 2	Sí
EMC R10	Sí
Embalaje	Caja marrón con etiqueta
Flecha direccional	Sí, tanto delantera como trasera

Fuente de luz	LED
Impermeable	Sí
Información útil	Soportes de montaje de bajo perfil incluidos
Longitud del cable (m)	4,50 m
Montaje	Fijo
Número de LEDs	270
Protocolo	CANBUS, preprogramado
Rango de longitud	Medio (101 - 130 cm)
Sensor automático día/noche	Sí, integrado
Serie	Silverblade
Voltaje de funcionamiento	12V