


LUCES DELANTERAS Y TRASERAS

35LED/2

Luz trasera LED | posición | freno | indicador dinámico

EAN: 5414184607149

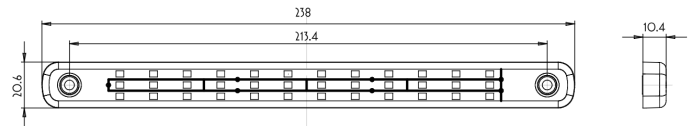

Especificaciones

A solicitar por	1	Fuente de luz	LED
Características	Fabricado en policarbonato, por lo tanto, prácticamente irrompible.	Grado IP	IP66+IP68
Certificación	ECE	Lado de montaje	Parte trasera - Izquierda y derecha
Color	Ámbar/rojo	Longitud del cable (m)	0,25 m
Color de lente	Rojo	Material	Policarbonato
Con indicador de dirección dinámico	Sí	Montaje	Superficial
Con luz de freno y posición	Sí	Peso (kg)	0,166 Kg
Con luz direccional	Sí	Suministrado con	Tornillos de montaje
Conexión	Extremo de cable abierto	Temperatura de funcionamiento	-30°C / +65°C
Dimensiones	238 x 20,6 x 10,4 mm	Tipo	Luces traseras
EMC	EMC R10	Voltaje de funcionamiento	12V - 24V
EMC R10	Sí		
Embalaje	Empaque POS		
Especificaciones	Cables de conexión estañados mediante proceso especial de "bloqueo de agua"		