


# FEUX DEVANT ET ARRIÈRE

1500-1

Feu arrière LED | gauche | 12-24V

EAN: 5414184003538

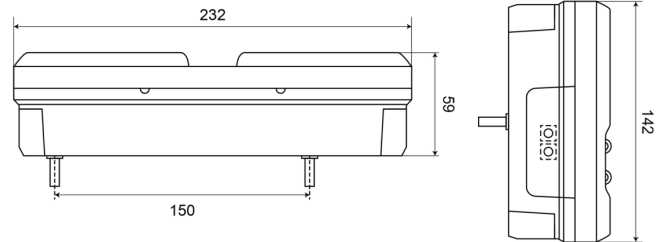

## Caractéristiques

Contient Catadioptré triangulaire	Oui
Contient Clignoteur	Oui
Contient Feu anti-brouillard	Oui
Contient Feu de recul	Oui
Couleur	Orange/rouge/blanc
Couleur lentille	Orange/rouge/blanc
Côté montage	Arrière - Gauche
Degré-IP	IP66+IP68
EMC	EMC R10
EMC R10	Oui
Hauteur mm	142 mm
Homologation	ECE
Livré avec	Écrous de fixation
Longueur câble (m)	2 m

Longueur mm	232 mm
Montage	Montage en surface
Poids (kg)	0,85 Kg
Position-Stop	Oui
Raccordement	Câble fin ouvert
Source lumineuse	LED
Température d'opération	-30°C / +65°C
Tension	12V - 24V
Type	Feux arrières
À commander par	1
Épaisseur mm	59 mm

Good to know 

Fils de connexion étamés selon un processus 'water block' spécial

