


FEUX AVANT ET ARRIÈRE

34LED/2

Feu arrière LED | gauche+droite | 12-24V

EAN: 5414184004030

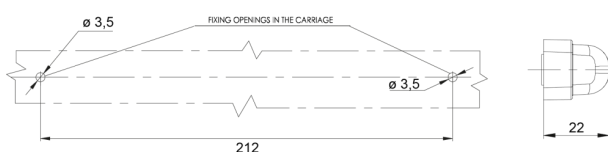

Caractéristiques

Caractéristiques	Fabriqué en polycarbonate, il est pratiquement incassable.
Contient Clignoteur	Oui
Couleur	Orange/rouge
Couleur lentille	Transparent
Côté montage	Arrière - Gauche & droite
Degrée-IP	IP66+IP68
EMC	EMC R10
EMC R10	Oui
Emballage	Emballage POS
Hauteur mm	20,5 mm
Homologation	ECE
Livré avec	Écrous de fixation
Longueur cable (m)	2 m

Longueur mm	237 mm
Matériaux	Polycarbonate
Montage	Montage en surface
Poids (kg)	0,166 Kg
Position-Stop	Oui
Raccordement	Câble fin ouvert
Source lumineuse	LED
Spécifications	Fils de connexion étamés selon un processus 'water block' spécial
Temperature d'opération	-30°C / +65°C
Tension	12V - 24V
Type	Feux arrières
À commander par	1
Épaisseur mm	22 mm