


FEUX AVANT ET ARRIÈRE

34LED/2

Feu arrière LED | gauche+droite | 12-24V

EAN: 5414184004030

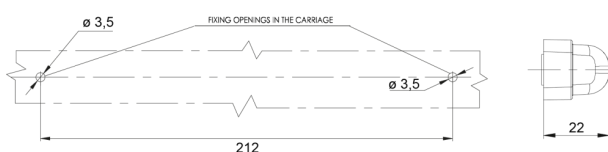

Caractéristiques

Caractéristiques	Fabriqué en polycarbonate, il est pratiquement incassable.	Longueur mm	237 mm
Contient Clignoteur	Oui	Matériaux	Polycarbonate
Couleur	Orange/rouge	Montage	Montage en surface
Couleur lentille	Transparent	Poids (kg)	0,166 Kg
Côté montage	Arrière - Gauche & droite	Position-Stop	Oui
Degrée-IP	IP66+IP68	Raccordement	Câble fin ouvert
EMC	EMC R10	Source lumineuse	LED
EMC R10	Oui	Spécifications	Fils de connexion étamés selon un processus 'water block' spécial
Emballage	Emballage POS	Temperature d'opération	-30°C / +65°C
Hauteur mm	20,5 mm	Tension	12V - 24V
Homologation	ECE	Type	Feux arrières
Livré avec	Écrous de fixation	À commander par	1
Longueur cable (m)	2 m	Épaisseur mm	22 mm