


FEUX AVANT ET ARRIÈRE

700SS-LED

Feu arrière LED | gauche+droite | 12-24V

EAN: 5414184004054

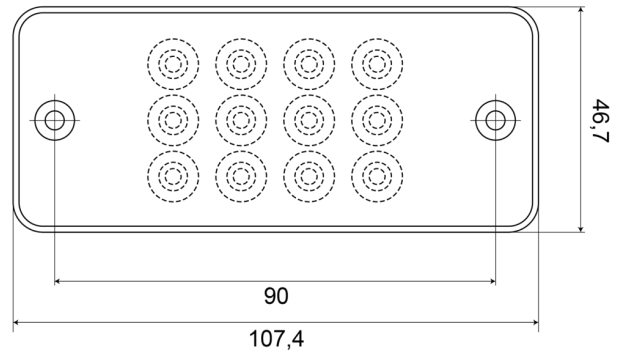

Caractéristiques

Caractéristiques	Corps en PC assure que ce feu est pratiquement incassable	Montage	Montage en surface
Contient Clignoteur	Oui	Poids (kg)	0,09 Kg
Couleur	Orange/rouge	Position-Stop	Oui
Couleur lentille	Transparent	Raccordement	Câble fin ouvert
Côté montage	Arrière - Gauche & droite	Source lumineuse	LED
Degrée-IP	IP66+IP68	Spécifications	Fils de connexion étamés selon un processus 'water block' spécial
EMC	EMC R10	Temperature d'opération	-30°C / +65°C
EMC R10	Oui	Tension	12V - 24V
Emballage	Emballage POS	Type	Feux arrières
Hauteur mm	47 mm	À commander par	1
Homologation	ECE	Épaisseur mm	23 mm
Livré avec	Caoutchouc de montage		
Longueur mm	107 mm		
Matériaux	Polycarbonate		