


FEUX AVANT ET ARRIÈRE

700SS-LED

Feu arrière LED | gauche+droite | 12-24V

EAN: 5414184004054

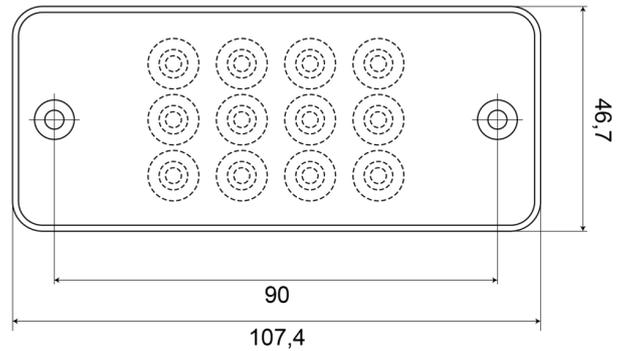

Caractéristiques

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|---|
| Caractéristiques | Corps en PC assure que ce feu est pratiquement incassable | Montage | Montage en surface |
| Contient Clignoteur | Oui | Poids (kg) | 0,09 Kg |
| Couleur | Orange/rouge | Position-Stop | Oui |
| Couleur lentille | Transparent | Raccordement | Câble fin ouvert |
| Côté montage | Arrière - Gauche & droite | Source lumineuse | LED |
| Degrée-IP | IP66+IP68 | Spécifications | Fils de connexion étamés selon un processus 'water block' spécial |
| EMC | EMC R10 | Temperature d'opération | -30°C / +65°C |
| EMC R10 | Oui | Tension | 12V - 24V |
| Emballage | Emballage POS | Type | Feux arrières |
| Hauteur mm | 47 mm | À commander par | 1 |
| Homologation | ECE | Épaisseur mm | 23 mm |
| Livré avec | Caoutchouc de montage | | |
| Longueur mm | 107 mm | | |
| Matériaux | Polycarbonate | | |