
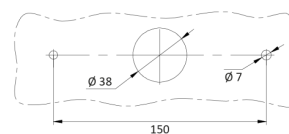


FEUX AVANT ET ARRIÈRE

1750/1

Feu arrière LED | gauche+droit | 12-24V

EAN: 5414184001008

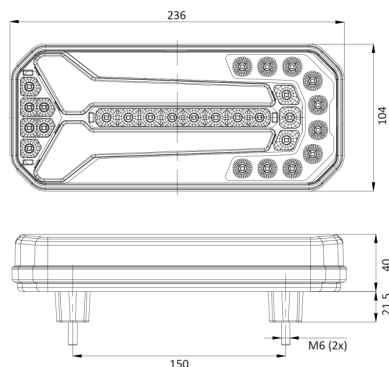

Caractéristiques

| | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| Contient Clignoteur dynamique | Oui | Longueur mm | 236 mm |
| Contient Feu anti-brouillard | Oui | Montage | Montage en surface |
| Contient pas de Catadioptré triangulaire | Oui | Poids (kg) | 0,7 Kg |
| Couleur | Orange/rouge/blanc | Position-Stop | Oui |
| Couleur lentille | Orange/rouge/blanc | Raccordement | Câble fin ouvert |
| Côté montage | Arrière - Gauche & droite | Source lumineuse | LED |
| Degrée-IP | IP66+IP68 | Température d'opération | -30°C / +65°C |
| EMC | EMC R10 | Tension | 12V - 24V |
| EMC R10 | Oui | Type | Feux arrières |
| Emballage | Emballage POS | À commander par | 1 |
| Hauteur mm | 104 mm | Épaisseur mm | 40 mm |
| Homologation | ECE | | |
| Livré avec | Écrous de fixation | | |
| Longueur câble (m) | 2 m | | |