
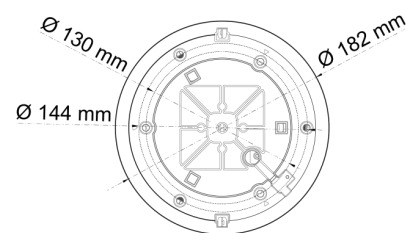


EAN: 5414184019775



Caractéristiques

| | |
|------------------|---|
| CISPR 25 | 12V : CISPR 25 Class 3 - 24V : CISPR 25 Class 2 |
| Caracteristiques | 36 LEDs, dont 12 orientées vers le haut |
| Couleur | Orange |
| Couleur | Orange |
| Degrée-IP | IPX5 |
| Diamètre mm | 182 mm |
| ECE R65 Classe 1 | Oui |
| EMC | EMC R10 |
| EMC R10 | Oui |
| Emballage | Emballage POS |
| Hauteur | 70 - 110 mm |
| Hauteur mm | 108 mm |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Livré avec | Manuel, boulons de montage |
| Montage | Fixation 3 boulons |
| Nombre de LEDs | 24+12 |
| Nombre de fonctions flash | 14 |
| Poids (kg) | 0,81 KG |
| Raccordement | Câble fin ouvert |
| Source lumineuse | LED |
| Synchronisable | Oui |
| Temperature d'opération | -30°C / +65°C |
| Tension | 12V - 24V |
| À commander par | 1 |