


EAN: 5414184008434

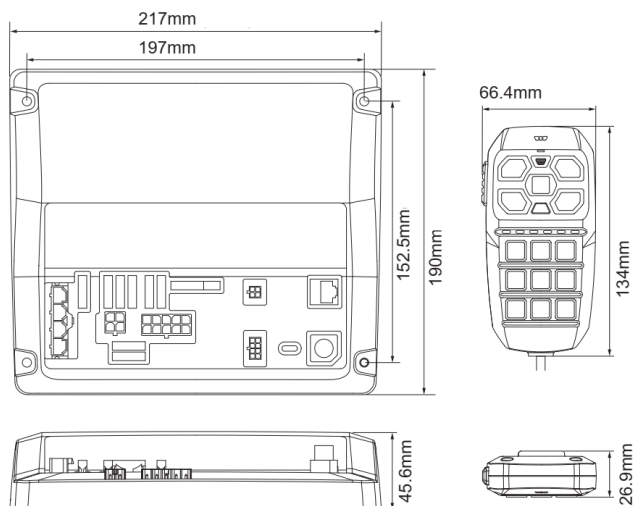

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bon à savoir | Cet appareil est programmé par nos soins selon vos spécifications |
| CISPR 25 | Oui |
| Capteur de tension de la batterie | Oui |
| Dimensions | Commande : 66,4 mm x 134 mm x 26,9 mm - Sirène : 217 mm x 190 mm x 45,6 mm |
| EMC R10 | Oui |
| Impédance haut-parleur | 11 Ohm |
| Livré avec | Kit complet |
| MIC PA | Mircophone intégré et actionné manuellement |
| Montage | Montage en surface |
| Nombre de touches | 14 touches |

| | |
|---------------------------|--|
| Poids (kg) | 1,8 Kg |
| Programmable | Programmation par PC |
| Puissance du haut-parleur | 200 watt (100 watt x 2) |
| Radio rebroadcasting | Oui |
| Sorties, détaillées | 12 sorties: 3x15 amp, 3x10amp, 2x2amp, 4x0,25amp |
| Tension | 12V - 24V |
| Tons | Wail - Yelp - Phaser (Piercer)- Hi-Lo - Mechanical - ... |
| Type | Boîtier de commande + sirène |
| À commander par | 1 |