


LIGHTS FRONT AND REAR

34LED/4

indicatori di direzione LED | sinistra+destra | 12-24V

EAN: 5414184001626

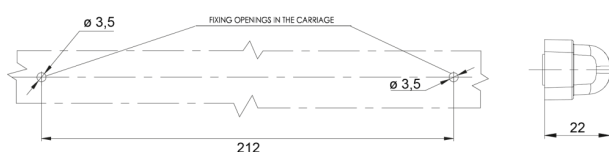

Specifiche

Altezza mm	20,5 mm	Imballaggio	Imballaggio POS
Caratteristiche	Realizzato in policarbonato, quindi praticamente infrangibile	Lato di montaggio	Posteriore - Sinistra e destra
Certificazione	ECE R6	Lunghezza del cavo (m)	0,50 m
Colore	Ambra	Lunghezza mm	237 mm
Colore della lente	Ambra	Materiale	Policarbonato
Conessione	Estremità dei cavi aperte	Montaggio	Montaggio superficiale
Da ordinare presso	1	Peso (kg)	0,090 Kg
EMC	EMC R10	Specifiche	Cavi trattati specificamente per garantire l'impermeabilità
EMC R10	Si	Spessore mm	22 mm
Fonte luminosa	LED	Temperatura di esercizio	-30°C / +65°C
Fornito con	Viti di montaggio e percorso di fissaggio in gomma	Tensione operativa	12V - 24V
Grado di protezione IP	IP66+IP68	Tipo	Indicatori di direzione