
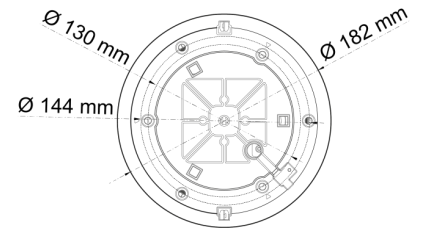


LAMPEGGIANTI ROTANTI

519-DV-RO

Lampeggiatore LED | montaggio a 3 bulloni | 12-24V | rosso

EAN: 5414184019782



Specifiche

Altezza mm	108 mm
CISPR 25	12V : CISPR 25 Classe 3 - 24V : CISPR 25 Classe 2
Caratteristiche	36 LED, di cui 12 orientati verso l'alto
Colore	Rosso
Colore della lente	Rosso
Connessione	Estremità dei cavi aperte
Da ordinare presso	1
Diametro mm	182 mm
ECE R65	No
EMC	EMC R10
EMC R10	Si
Fonte luminosa	LED
Fornito con	Manuale, viti di montaggio
Gamma di altezza	70 - 110 mm

Gamma di diametri	211 - 240 mm
Grado di protezione IP	IPX5
Imballaggio	Imballaggio POS
Montaggio	Montaggio a 3 bulloni
Numero di LED	24+12
Numero di sequenze di lampeggio	14
Peso (kg)	0,810 KG
Sincronizzabile	Si
Temperatura di esercizio	-30°C / +65°C
Tensione operativa	12V - 24V