


# LUCI ANTERIORI E POSTERIORI

FOLDEX

Faro anabbagliante LED | luce a doppia posizione  
ambra+bianco

EAN: 5414184565517

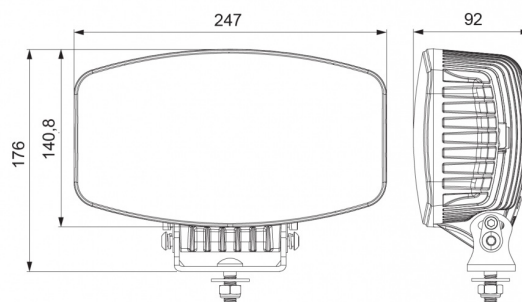

## Specifiche

Certificazione	ECE R112+R7	Lumen	8500
Colore	Bianco	Lumen grezzi	10000
Colore della lente	Trasparente	Lunghezza del cavo (m)	0,45 m
Connesione	Connettore Deutsch	Montaggio	Bullone M8
Da ordinare presso	1	Peso (kg)	2,35 Kg
Dimensioni	247 x 176 x 92 mm	Riferimento	37.5
EMC	EMC R10	Specifiche	180180 candele
EMC R10	Sì	Temperatura di esercizio	-40°C / +60°C
Fonte luminosa	LED	Tensione operativa	12V - 24V
Grado di protezione IP	IP66+IP69K	Tipo	Fari di guida
Imballaggio	Imballaggio POS	Valore Kelvin	6000K
Lato di montaggio	Davanti		