


EAN: 5414184008601

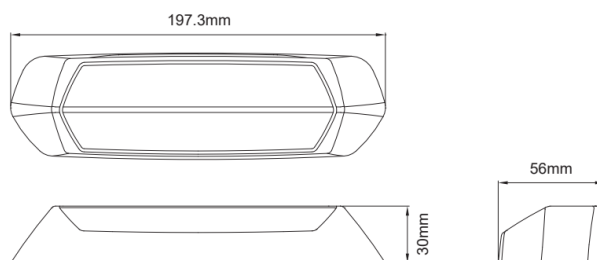

## Specifiche

Colore	Ambra/bianco	Grado di protezione IP	IPX7
Colore dei LED	Bianco e ambra	Imballaggio	Scatola bianca con etichetta
Colore del corpo	Nero	Lumen	1700
Colore della lente	Trasparente	Lunghezza del cavo (m)	0,20 m
Connessione	Estremità dei cavi aperte	Montaggio	Montaggio superficiale
Da ordinare presso	1	Numero di LED	12
Da sapere	Unità 2-in-1 fornisce sia luce di avvertimento potente che luce di scena ad angolo ampio per applicazioni versatili	Numero di sequenze di lampeggio	29
Dimensioni	197 x 30 x 56 mm	Peso (kg)	0,330 Kg
ECE R65 Classe 2	Sì	Temperatura di esercizio	-40°C / +65°C
EMC R10	Sì	Tensione operativa	12V - 24V
Fonte luminosa	LED	Tipo	Rettangolare-angolato
Forma	Rettangolare/lungo/allungato	Watt	15 Watt
Fornito con	Viti di montaggio		
Gamma di lumen	Medio (800 - 2000 Lumen)		