


EAN: 5414184019492

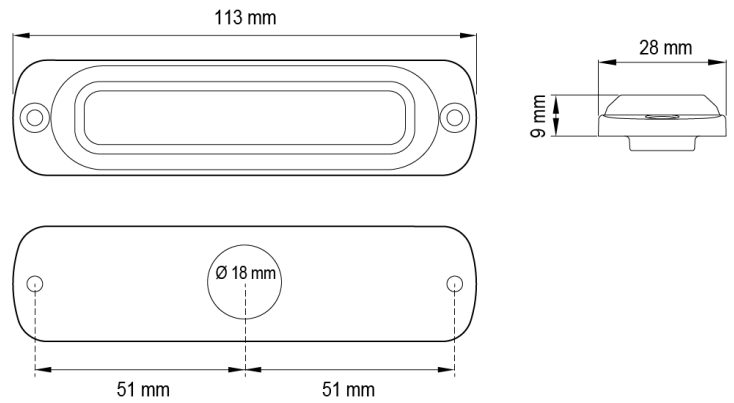

### Specificaties

Aansluiting	Open kabeleinde	Geleverd met	Montageboutjes, dichtingsring, handleiding
Aantal LEDs	6	Gewicht (kg)	0,14 Kg
Aantal flitspatronen	29	IP-graad	IPX7
Afmetingen	113 mm x 28 mm x 9 mm	Kleur	Rood
Bedrijfstemperatuur	-30°C / +65°C	Kleur lens	Transparant
Bestelbaar per	1	Lengte kabel (m)	0,21 m
Bevestiging	Opbouw	Lichtbron	LED
CISPR 25	12V : CISPR 25 Class 3 - 24V : CISPR 25 Class 2	Synchroniseerbaar	Ja
ECE R65 Klasse 2	Ja	Voeding	12V - 24V
EMC	EMC R10	Vorm	Rechthoekig/langwerpig/verlengd
EMC R10	Ja		